

ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ТИПА ДП-50-I и ДП-50-II (8ЮО.481.002ТУ)

Предназначены для крепления предохранителей типа ПМ-2 : 50 на панели и присоединения их в цепь.

Держатели предохранителей типа ДП-50-I отличаются от держателей типа ДП-50-II видом присоединения токоведущих проводников.



Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В	27 ^{+2,4} _{-3,0}
Номинальное напряжение переменного тока:	
- частотой 400±40 Гц	200 ^{+7,0} _{-13,0}
- частотой 440-1000 Гц	115 ^{+4,0} _{-7,0}
Номинальный ток, А	до 50
Падение напряжения на выводах блоков защиты при номинальном токе, измеренное с предохранителями типа ПМ, мВ, не более:	
от 2 А до 15 А	360
от 20 А до 50 А	200
Относительная влажность окр. среды, %	до 100
Температура окружающей среды, °С	от -60 до +80
Гарантийная наработка вставлений предохранителей без нагрузки, не менее	500
Масса, г, не более	
ДП-50-I	28
ДП-50-II	35

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТИПА ДПВ (7Ш4.810.000ТУ)


Предназначен для крепления на панели и включения в цепь предохранителей типа СП.




Основные технические и эксплуатационные характеристики

		ДПВ
Напряжение цепи	постоянного тока, В	27 ^{+2,4} _{-3,0}
	переменного тока	
	частотой 400 Гц, В	200 ^{+7,0} _{-13,0}
Номинальный ток, А		от 1 до 40
Относительная влажность, %		до 100
Рабочая температура окружающей среды, °С		от -60 до +60
Гарантийная наработка вставлений предохранителей без нагрузки, не менее		500
Масса, г, не более		30

ДП-50-I

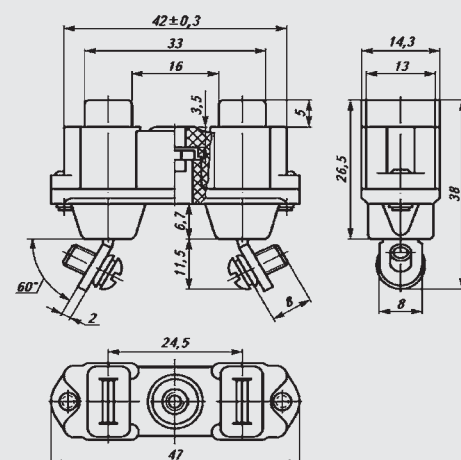

ДП-50-II

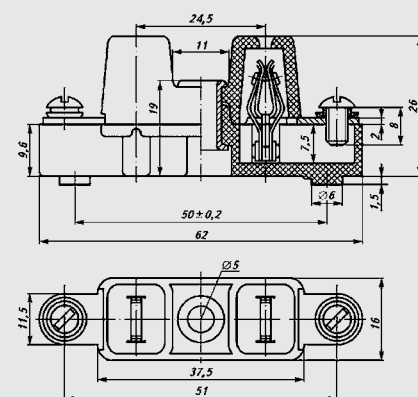

ДПВ

