

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ (7ШО.360.001ТУ)

- однополюсные типа В200, В200К
- двухполюсные типа 2В200, 2В200К
- трехполюсные типа 3В200, 3В200К

Предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов с активной и индуктивной нагрузками. Выключатели с индексом "К" устанавливаются в кабинах с красным освещением и отличаются от выключателей без индекса "К" удлиненной на 5 мм ручкой и отсутствием на ней светящегося глазка.




Основные технические и эксплуатационные характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (В200(К)) 	напряжение, В / частота, Гц	36±3,6 / 320-1050
	коммутируемый ток, А	0,1-10
	напряжение, В / частота, Гц	115 ⁺⁴ ₋₇ / 320-1050
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (2В200(К)) 	коммутируемый ток, А	0,1-5
	напряжение, В / частота, Гц	200 ⁺⁷ ₋₁₃ / 320-1050
	коммутируемый ток, А	0,1-2,5
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (3В200(К)) 	напряжение, В	27 ^{+2,4} _{-3,0}
	КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК, А	
	■ при активной нагрузке	0,1-10
	■ при индуктивной нагрузке	0,1- 3
	Гарантийная наработка, число переключений	25 000
	Падение напряжения на выводах, мВ, не более	180
	Относительная влажность окр. среды при t°C до +40°, %	до 98
	Рабочая температура окружающей среды, °C	от -60 до +60
	Общий гарантийный срок, лет	8
	Масса, г, не более	
	В200, В200К	45
	2В200, 2В200К	73
	3В200, 3В200К	100


В200(К)

для В200 - Н=58 мм; l=24 мм
для В200К - Н=63 мм; l=29 мм

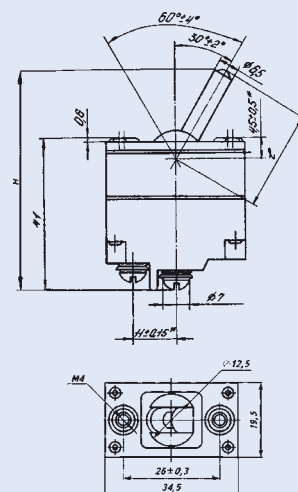

2В200(К)

для 2В200 - Н=58 мм; l=24 мм
для 2В200К - Н=63 мм; l=29 мм

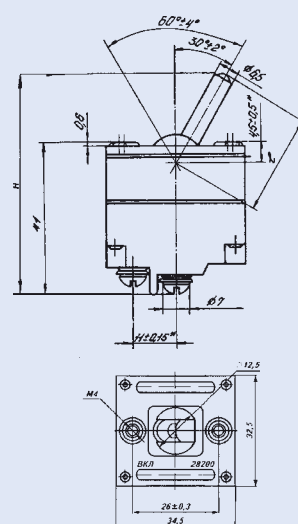

3В200(К)

для 3В200 - Н=58 мм; l=24 мм
для 3В200К - Н=63 мм; l=29 мм

